



017.869.9 Bag in box 3 liter

017.879.8 Bag in box 5 liter


Bag in box 3 liter / Bag in box 5 liter

1. Dimensies

	Bag in box 3 liter		Bag in box 5 liter	
	Dimensie (mm)	Speling (mm)	Dimensie (mm)	Speling (mm)
A. Lengte binnen	320	± 5	375	± 5
B. Breedte binnen	245	± 5	320	± 5
C. Lengte buiten	332	± 5	387	± 5
D. Breedte buiten	257	± 5	332	± 5
E. Lasbreedte	6	± 3	6	± 3

2. Onderdelen

	Bag in box 3 liter		Bag in box 5 liter	
	Tuit	Kraan	Tuit	Kraan
Ref.	VITOP	VITOP	VITOP	VITOP
Materiaal	LDPE	PP	LDPE	PP
Kleur	Naturel	NE/ROJO	Naturel	NE/ROJO
F. Positionering	---	"12"	---	"6"
G. Positie van midden van de tuit tot lasnaad boven	50	---	50	---
H. Positie van midden van de tuit tot linker lasnaad	50	---	160	---

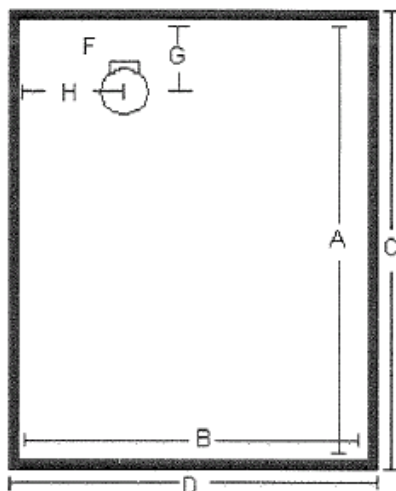

Brouwland

Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo - België
 Tel. +32-(0)11-40.14.08 • Fax. +32-(0)11-34.73.59
 sales@brouwland.com • www.brouwland.com



017.869.9 Bag in box 3 liter

017.879.8 Bag in box 5 liter

3. Materialen

	Bag in box 3 liter + bag in box 5 liter	
	Film buiten	Film binnen
Materiaal	PE	LDPE
Dikte (µm)	82	45
Kleur	Metaal	Naturel
Permeabiliteit - O ₂ (cc/m ² 24h)	≤ 1	---

4. Kwaliteitszekerheid

Uitgevoerde testen

- Metingen
- Barst test
- Anti-lek test

5. Verpakking

	Grootte	Bescherming	Gewicht
Box	600 x 800 x 300 mm	Plastieken zak	Ca. 23 kg

6. Sterilisatie

JA NEEN X

7. Productidentificatie

Stempel van de fabrikant: PV-SKG-IBI

8. Opslag

Lege zakken moeten bewaard worden bij kamertemperatuur in een droge en stofvrije ruimte, verpakt in de oorspronkelijke verpakking. Verwijderd houden van giftige artikelen, warmtebronnen, ruikende producten en direct zonlicht. De optimale opslagcondities vallen tussen 15-25°C en 40-60% relatieve vochtigheid.

Onge vulde, lege zakken kunnen worden opgeslagen voor een korte periode bij 4°C minimum en 40°C maximum. 24-48 uur vóór gebruik plaatsen in omgevingscondities.

9. Vullen

De bag in box zijn niet in staat om dezelfde eigenschappen van het product te houden als het nuttig volume van de zak niet wordt gerespecteerd.

De zakken zijn geschikt voor product gevuld bij een temperatuur tussen 4 ° C en 35 ° C. Buiten dit temperatuurbereik, vraag dan technische bijstand.

10. Gebruiksperiode

geschikt voor gebruik 12 maanden vanaf de datum van levering, op voorwaarde dat de opslag- en magazijnvoorwaarden zoals hierboven beschreven in acht worden genomen. Het is een vereiste om contact op te nemen met de technische dienst voorafgaand aan gebruik.

Brouwland

Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo - België
Tel. +32-(0)11-40.14.08 • Fax. +32-(0)11-34.73.59
sales@brouwland.com • www.brouwland.com