




Digitale thermometer met alarm

Specificaties:

- Temperatuursbereik: -50°C tot +300°C (-58°F tot +572°F)
- Resolutie: 0,1° voor -19,9° tot +199,9°, anders 1°
- Nauwkeurigheid:
 - $\pm 1^{\circ}\text{C}$ tussen -30°C en +150°C ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ tussen -22°F en +302°F)
 - $\pm 1^{\circ}\text{C}$ tussen +151°C en +250°C, anders $> \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ tussen +303°F en +482°F, anders $> \pm 4^{\circ}\text{F}$)
- Batterij: 2 x 1,5 volt "AAA"-batterijen (of equivalent)

Beschrijving van de functies:

Nummer	Toets	Functie
1.	LCD display	
2.	ON/OFF	aan/uit-toets
3.	H/T (HOLD)	knippert op display om uitlezing vast te leggen
4.	MAX/MIN	druk één maal om de minimum opgenomen temperatuur op te roepen, druk nogmaals om de maximum opgenomen temperatuur op te roepen. Na 3 seconden keert het apparaat terug in meetmodus.
5.	°F/°C	om de gewenste uitlezing te kiezen, schakelt tevens alarmfunctie uit
6.	HI AL	blijf hierop drukken totdat u de gewenste maximum temperatuur bereikt hebt. Als de gemeten temperatuur hoger is zal een alarmsignaal worden gegeven.
7.	LOW AL	blijf hierop drukken totdat u de gewenste minimumtemperatuur bereikt hebt. Als de gemeten temperatuur lager is zal een alarmsignaal worden gegeven.
13.	Sensor met handgreep	

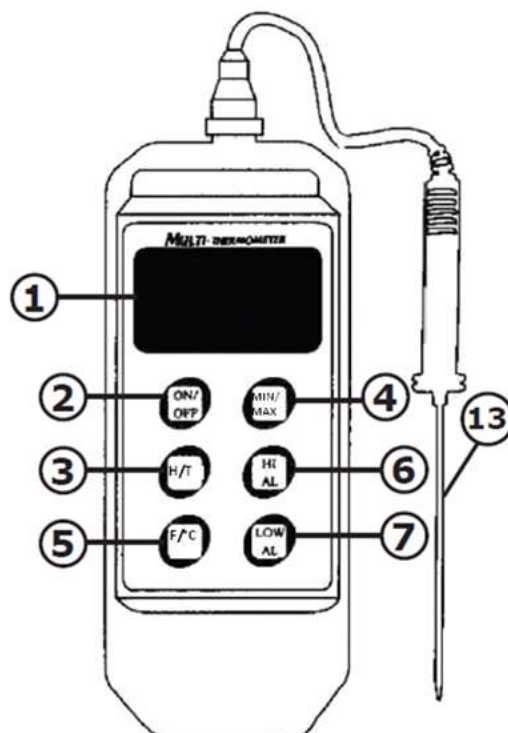

Installatie:

- Neem de thermometer uit de verpakking.
- Schroef de plaat van het batterijcompartiment los en plaats 2 "AAA"-batterijen (of equivalent).
- Schroef de plaat terug vast.
- Haal het beschermende plastic kapje van de sensor en ontwar de kabel: de thermometer is klaar voor gebruik.
- Vervang de batterij indien de indicatie voor lage batterijspanning verschijnt op het display.

Voorzorgen:

- Om de beste resultaten te verkrijgen wordt aangeraden de tip van de sensor met minstens 10mm te dompelen in de te meten stof
- Neem de batterij uit het toestel indien het gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt of gedurende lange ongebruikte bewaring
- De thermometer kan niet worden gebruikt of worden geplaatst in een oven of microgolfoven
- De sensor nooit volledig onderdompelen!

Brouwland

Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo - België
Tel. +32-(0)11-40.14.08 • Fax. +32-(0)11-34.73.59
sales@brouwland.com • www.brouwland.com